

# Настройка роутера Dlink

Соедините кабелем компьютер и роутер. Откройте ваш Интернет браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox , Opera, Google Chrome) и введите в адресной строке **192.168.0.1**

В появившемся окне введите:

Имя пользователя – **admin**

Пароль – **admin**

Нажмите «ВХОД».




DIR\_620

Имя пользователя:

Пароль:

Появится сообщение «**Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль**». Нажмите **ОК**, установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «**Сохранить**».

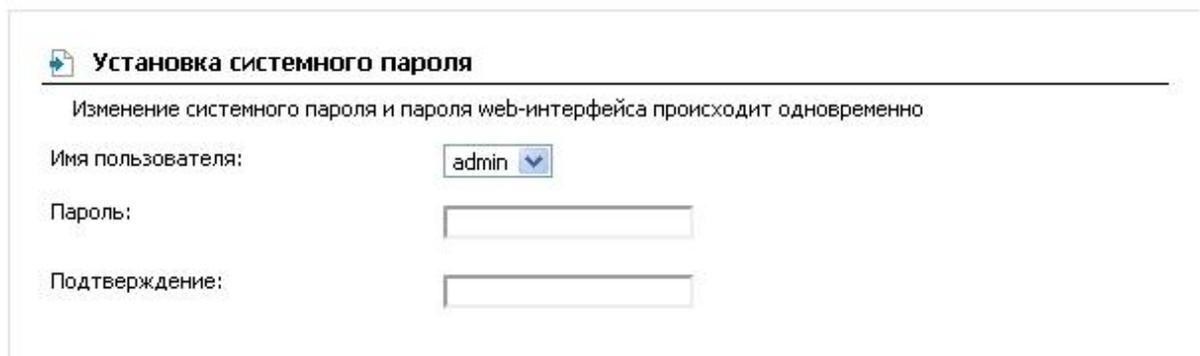

 **Установка системного пароля**

---

Изменение системного пароля и пароля web-интерфейса происходит одновременно

Имя пользователя:

Пароль:


Подтверждение:

Еще раз введите:


Имя пользователя – **admin**

Пароль – **установленный Вами**


Затем выберите иконку **Настроить вручную**

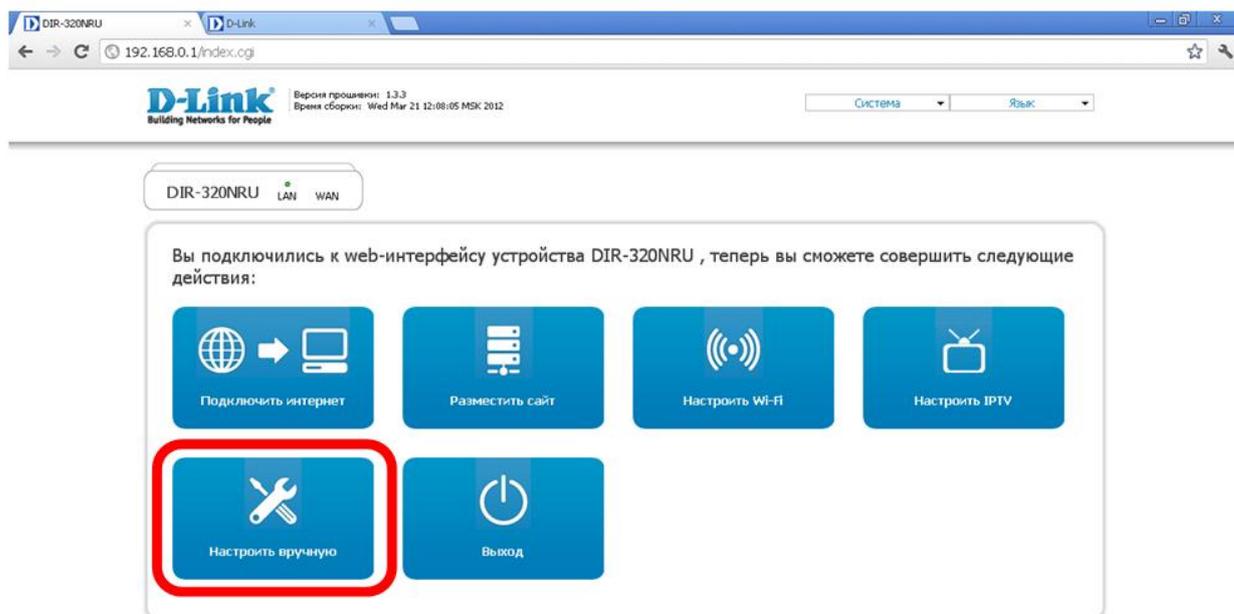


Приступим непосредственно к настройке соединения. Выберите меню **Сеть** и нажмите на строке **WAN**

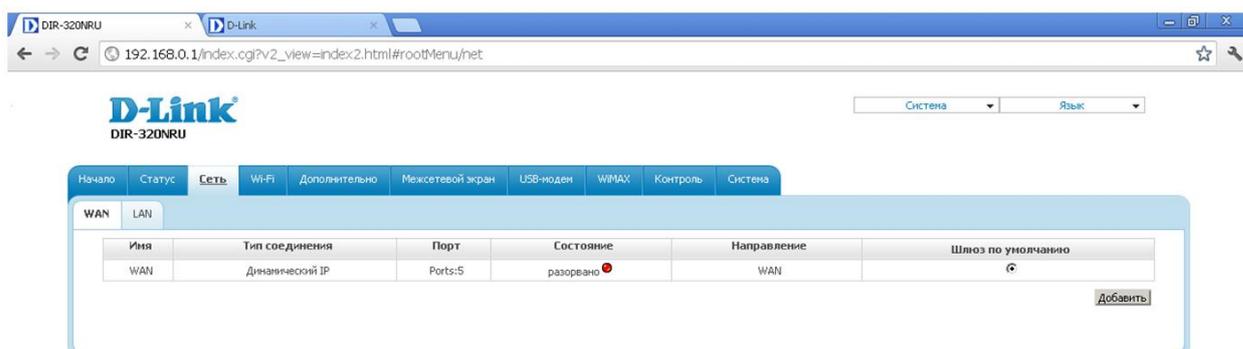

Нажмите кнопку **Удалить**

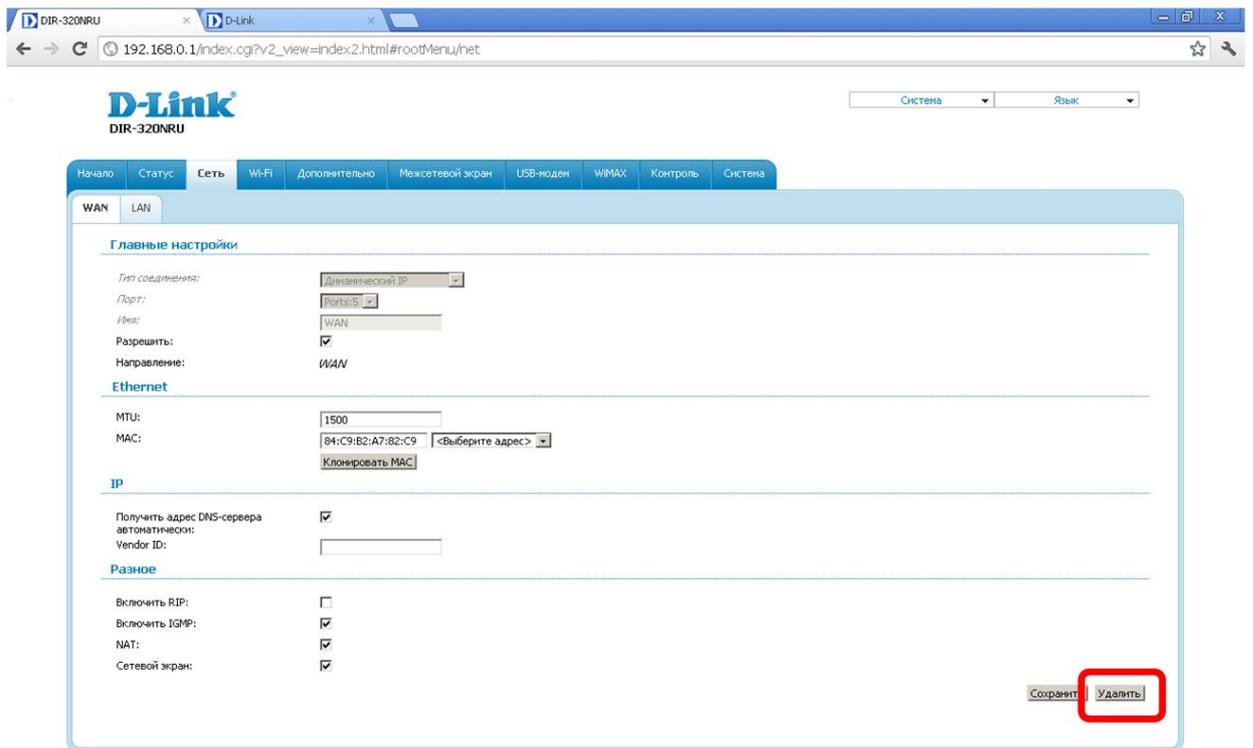

Нажмите кнопку **Добавить**

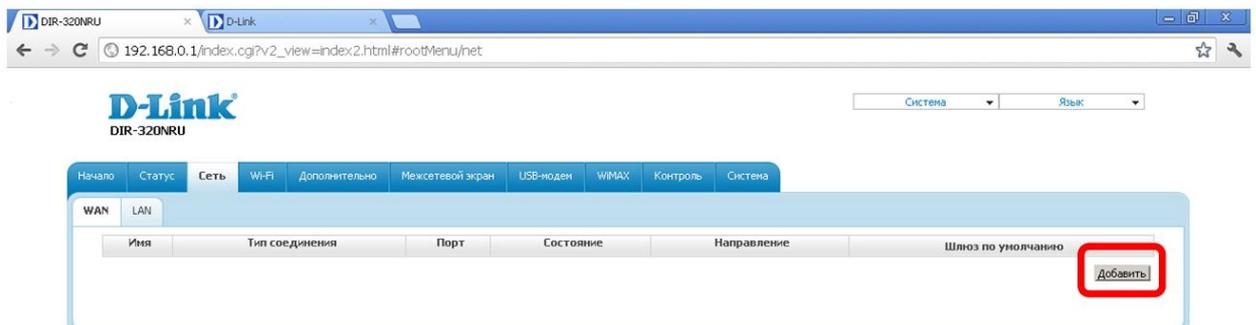

**PPP Имя пользователя** – пропишите логин (Указан в договоре)

**Пароль и Подтверждение пароля** – пропишите пароль для доступа в интернет (Указан в договоре)

Остальные настройки оставьте без изменений

Нажмите **«Сохранить»**.

**Настройки PPP**

Введите имя пользователя, пароль и прочие настройки предоставленные провайдером Интернет. Остальные поля оставьте по умолчанию.

PPP Имя пользователя:

Без авторизации:

Пароль:

Подтверждение пароля:

Алгоритм аутентификации:

Имя сервиса:

Соединение по требованию:

MTU:

PPP IP расширение:

Keep Alive:

Статический IP-адрес:

Отладка PPP:

Проброс PPPoE:

Интерфейс:

**Разное**

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

Затем нажмите «**Сохранить**» в правом верхнем углу.

Система  Язык

Конфигурация устройства была изменена

## Настройка Wi-Fi

Перейдите в меню **Wi-Fi => Общие настройки** и проверьте, чтобы стояла галочка «**Включить беспроводное соединение**».

Включить беспроводное соединение:

MBSSID:

BSSID:

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Основные настройки**.

**Скрыть точку доступа**– не ставьте галочку

**SSID**– пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры

**Страна** – оставьте RUSSIAN FEDERATION

**Канал** – вместо AUTO установите любой канал с 1 по 11

**Беспроводной режим** – можете оставить без изменений или выбрать другой режим

**Максимальное количество клиентов**– можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно.

Нажмите **«Изменить»**

После изменения настроек нажмите **«Сохранить»** в правом верхнем углу.

Конфигурация устройства была изменена. Сохранить

### Wi-Fi / Основные настройки

Скрыть точку доступа:

SSID: mywireless12

Страна: RUSSIAN FEDERATION

Канал: 1

Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed

Максимальное количество клиентов: 0

Изменить

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Настройки безопасности**.

**Сетевая аутентификация**– рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed

**Ключ шифрования PSK**– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)

**WPA-шифрование** – выберите TKIP+AES

**WPA период обновления ключа**– оставьте без изменений

Нажмите **«Изменить»**

После изменения настроек нажмите **«Сохранить»** в правом верхнем углу.

## Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация:	WPA-PSK/WPA2-PSK mixed ▾
Ключ шифрования PSK:	76543210
WPA2 Предварительная аутентификация:	<input type="checkbox"/>
➤ <b>Настройки шифрования WPA</b>	
WPA шифрование:	TKIP+AES ▾
WPA период обновления ключа:	3600

Изменить

Настройка беспроводной сети завершена.